

# Akustik Nonius Lateral + Sylomer




## Soportes Antivibratorios Caucho-Metal



### DESCRIPCIÓN

Estos soportes antivibratorios han sido concebidos para la suspensión de techos falsos acústicos, tuberías vibrantes y maquinaria que debe de ser suspendida. Las sobresalientes propiedades del poliuretano microcelular Sylomer® consiguen unos valores de aislamiento excelentes respecto a otros soportes que emplean caucho o corcho o una combinación de ambos. Estos soportes antivibratorios son fabricados en tres mezclas especiales de Sylomer® para adaptarse mejor a la carga de cada aplicación. Una gran variedad de ventanas y elementos de fijación facilitan su instalación y se adaptan mejor a cada tipo de obra. Sus robustas partes metálicas resisten a cargas a tracción de 650 a 1000 Kg. Se suministran con un tratamiento anticorrosivo capaz de resistir a los entornos más exigentes.

### PLANOS

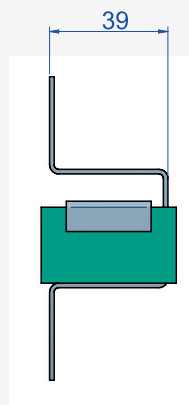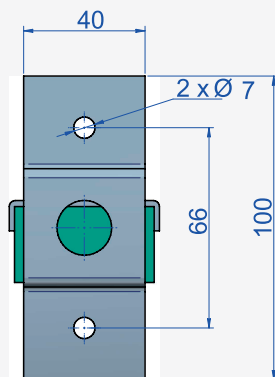

DIN 11024 R-CLIP  
INCLUDED



# Akustik Nonius Lateral + Sylomer

## Soportes Antivibratorios Caucho-Metal

### DIMENSIONES

| Tipo                                | Código |
|-------------------------------------|--------|
| Akustik Lateral Nonius + Sylomer®15 | 23677  |
| Akustik Lateral Nonius + Sylomer®30 | 23679  |
| Akustik Lateral Nonius + Sylomer®50 | 23681  |

### PROPIEDADES ELÁSTICAS

