



# Sello Perimetral 475

## Sellos Perimetrales

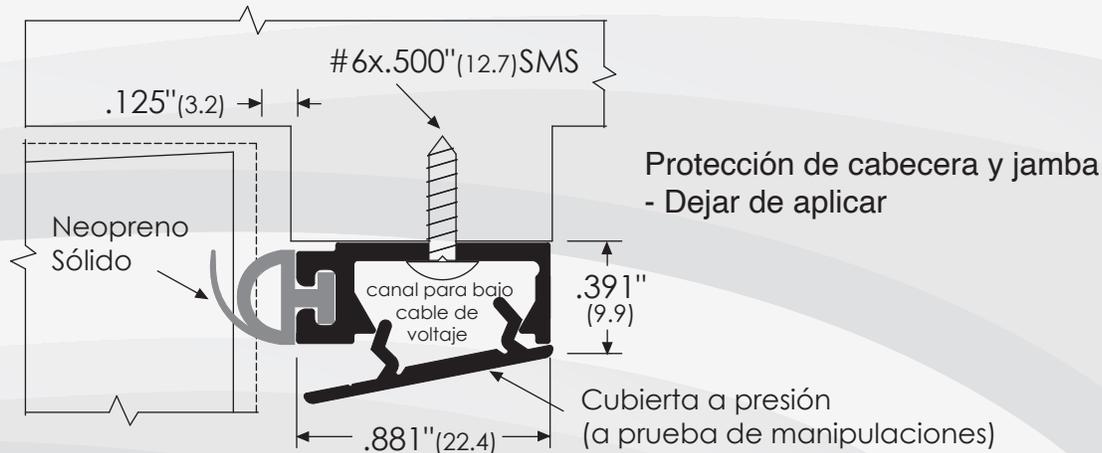

Cubierta a presión (a prueba de manipulaciones)

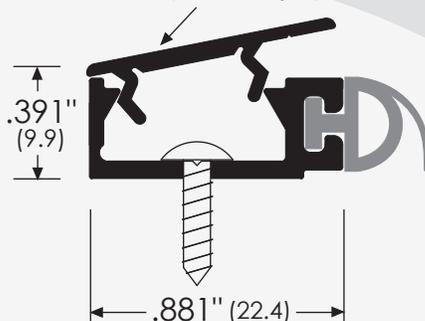

Tope ajustable para sillín

Protección de ventanas

### CLASIFICACIONES DE FUEGO Y HUMO



Listado UL



10B Clasificado hasta 90 minutos



Categoría H Clasificado bajo UL 1784, listado hasta 180 minutos

### ANSI/BHMA

Cabeza y jamba	#475AA / 475D / 475G	R3B164
Parada aplicada	#475AA / 475D / 475G	J32120

#### Leyenda:

AA = Anodizado transparente  
D = Anodizado Bronce Oscuro  
G = Anodizado dorado