


Umbral 563

Umbrales Acústicos



RENDIMIENTO DEL HUMO

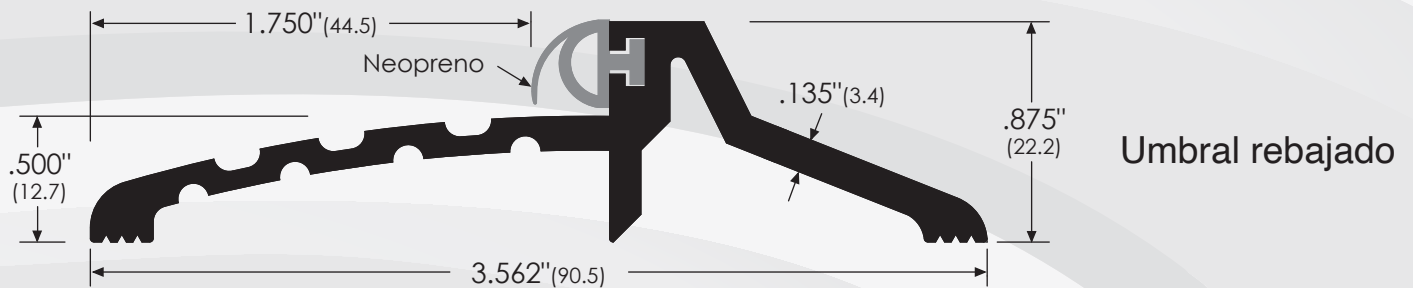

El sello de goma en esta junta brinda protección contra la infiltración de humo de acuerdo con las disposiciones del Código de seguridad humana NFPA 101 y la Norma NFPA 80 para puertas cortafuegos y otras protecciones de apertura.

RESISTENCIA AL FUEGO



Listado ITS Warnock Hersey



Clasificado 10C

ANSI/BHMA

#563A	J36100
#563AE	J36200

Leyenda:

A = Aluminio
E = Epoxi