


Sylodyn NB

Sylomer

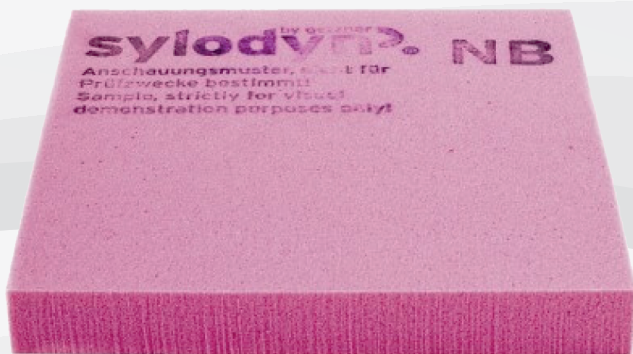

MATERIAL: Poliuretano de célula cerrada

COLOR: turquesa

FORMAS DE SUMINISTRO ESTÁNDARES, DESDE ALMACÉN


Espesores: 12,5 mm en Sylodyn® NB 12
25 mm en Sylodyn® NB 25

Rollos: 1,5 m ancho, 5,0 m largo

Tiras: Hasta 1,5 m ancho, hasta 5,0 m largo

Otras medidas (también espesor) así como componentes estampados y moldeados bajo petición.

SERIE DE TIPOS SYLODYN®

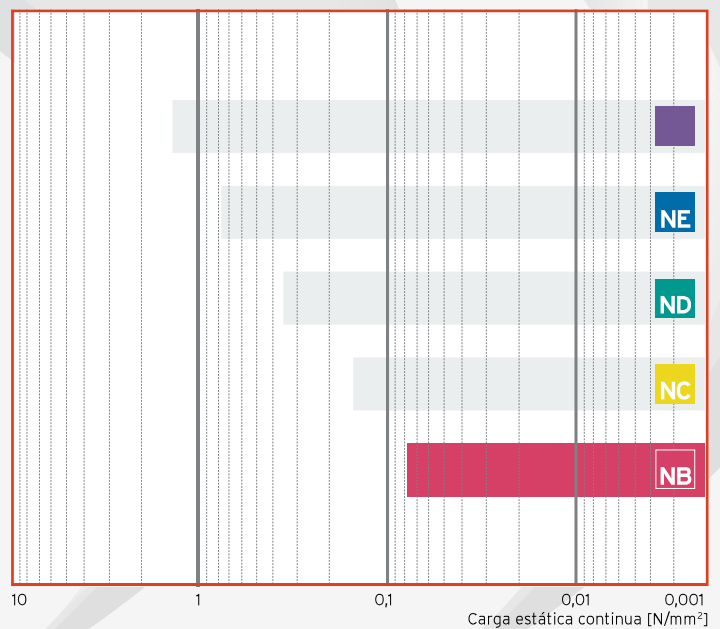

Campo de utilización	Carga por compresión (dependiente del factor de forma)	Deformación
Carga estática continua	hasta 0,075 N/mm ² **	aprox. 7 %**
Intervalo de trabajo (cargas estáticas y dinámicas)	hasta 0,120 N/mm ² **	aprox. 15 %**
Picos de carga (cargas breves y poco habituales)	hasta 2,0 N/mm ² **	aprox. 70 %**

Sylodyn NB

Sylomer

Propiedades del material		Procedimientos de prueba	Observación
Prueba de tensión de rotura por tracción	0,75 N/mm ²	DIN EN ISO 527-3/5/100*	valor mínimo
Prueba de alargamiento de rotura por tracción	450 %	DIN EN ISO 527-3/5/100*	valor mínimo
Resistencia al desgarre progresivo	3,0 N/mm	DIN 53515*	valor mínimo
Abrasión	1.400 mm ³	DIN 53516	carga 5 N, capa interna
Coefficiente de fricción (acero)	0,7	Getzner Werkstoffe	seco
Coefficiente de fricción (hormigón)	0,7	Getzner Werkstoffe	seco
Deformación permanente	< 5 %	EN ISO 1856	50 %, 23 °C, 70 h, 30 mín. tras descarga
Módulo de cizallamiento estático	0,13 N/mm ²	DIN ISO 1827*	con carga estát. cont.
Módulo de cizallamiento dinámico	0,18 N/mm ²	DIN ISO 1827*	con carga estát. cont.
Factor de pérdida mecánica	0,07	DIN 53513*	dependiente de frecuencia, presión y amplitud (orientativo)
Elasticidad de rebote	70 %	DIN 53573	tolerancia +/- 10 %
Temperatura de servicio	-30 a 70 °C		temperaturas más altas posibles a corto plazo
Inflamabilidad	B2 clase E	DIN 4102 EN ISO 11925-2	carácter inflamable EN 13501-1
Resistencia de paso específica	> 10 ¹¹ ·cm	DIN IEC 93	seco
Conductividad térmica	0,06 W/[m·K]	DIN 52612/1	

Otras especificaciones bajo petición

* Medida en relación con la norma correspondiente

** Con factor de forma q=3

Todas las indicaciones y datos se basan en nuestro nivel de conocimiento actual. Es posible utilizarlos como valores de cálculo y referencia, están sujetos a las tolerancias de fabricación típicas y sus propiedades no están garantizadas. Reservadas las modificaciones.

Para más información general, consulte la Directiva VDI 2062 – Hoja 2.

Sylodyn NB

Sylomer

