


Umbral 564

Umbrales Acústicos

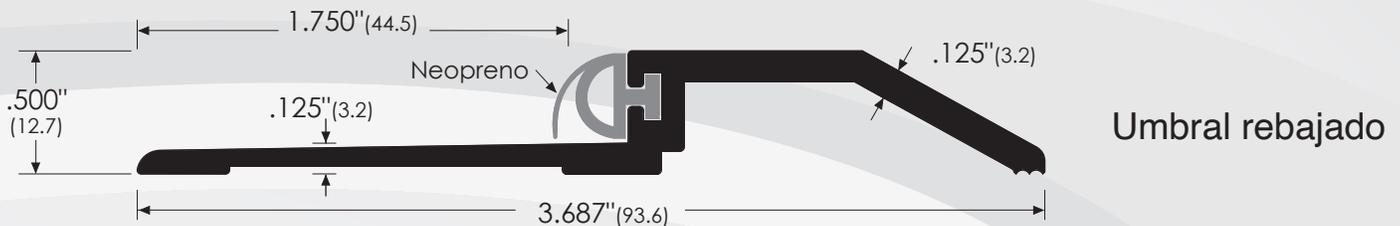

ANSI/BHMA

#564A / 564D	J36300
#564AE / 564DE	J36400
#564B	J16300
#564BE	J16400

Leyenda:

A = Aluminio
B = Bronce
D = Anodizado Bronce Oscuro
E = Epoxi

RESISTENCIA AL FUEGO



Listado ITS Warnock Hersey



Clasificado 10C

RENDIMIENTO DEL HUMO



El sello de goma en esta junta brinda protección contra la infiltración de humo de acuerdo con las disposiciones del Código de seguridad humana NFPA 101 y la Norma NFPA 80 para puertas cortafuegos y otras protecciones de apertura.